




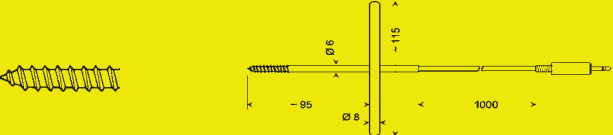



Snímače teploty Pt 1000, 2-vodič (dle DIN tř. B)

Všechna konstrukční provedení lze dodat i se senzory Pt100 (2, 3 nebo 4 vodičové připojení)

objednáací číslo měřicí rozsah	použití / rozměry (mm) technické detaily	rychlost odezvy t_{90}	vhodný pro přístroj
GTF 175 -70 ... +200°C Pt1000 tř. B	ponorný pro kapaliny a plyny jímka z nerezové oceli V4A, rukojeť z umělé hmoty, spirálová ochrana vývodu kabelu, 1m dlouhý silikonový kabel, konektor JACK Ø3,5 mm pozlacený 	kapaliny ~ 10 s vzduch ~ 40 s	GMH175 GFTH200 ST60, ST80
GTF 175 LE	jako předchozí, ale bez konektoru		GIA20EB
GTF 175 / 1.6 -70 ... +200°C Pt1000 tř. B	ponorný pro kapaliny a plyny jímka: plášťový element Ø1.6 mm, ohebný, další údaje jako GTF175	kapaliny ~ 4 s vzduch ~ 25 s	GMH175 GFTH200 ST60, ST80
GTF 175 / 1.6 - LE	jako předchozí, ale bez konektoru		GIA20EB
GES 175 -70 ... +200°C Pt1000 tř. B	zapichovací, pro měkká plastická média jímka V4A zakončená špičkou, další údaje jako GTF175 	~ 10 s	GMH175 GFTH200 ST60, ST80
GES 175 LE	jako předchozí, ale bez konektoru		GIA20EB
GOF 175 -70 ... +200°C Pt1000 tř. B	povrchový pro pevné povrchy senzor Pt1000 ve formě keramické plošky 2 x 2,3 mm, jímka V4A vpředu 3 x 3 mm, další údaje jako GTF175 	~ 60 s	GMH175 ST60, ST80
GOF 175 LE	jako předchozí, ale bez konektoru		GIA20EB
GOF 175 Mini -70 ... +200°C Pt1000 tř. B	povrchový pro pevné povrchy, rychlý senzor Pt1000 ve formě keramické plošky 2 x 2,3 mm, jímka V4A, 1m dlouhý silikonový kabel, konektor JACK Ø3,5 mm pozlacený 	~ 15 s	GMH175 GFTH200 ST60, ST80
GLF 175 -70 ... +200°C Pt1000 tř. B	pro čistý vzduch a plyny (pokud médium obsahuje nečistoty použijte GTF175) jímka V4A ukončená ochranou s otvory, kde je umístěn miniaturní senzor Pt1000, který zajišťuje rychlou odezvu, další údaje jako GTF175 	~ 15 s	GMH175 GFTH200 ST60, ST80
GLF 175 LE	jako předchozí, ale bez konektoru		GIA20EB
GGF 175 -70 ... +200°C Pt1000 tř. B	pro měření zmraženého zboží je opatřen závitem pro snadné zavrtání bez nutnosti předvrtávání, jímka V4A, Ø6 se šroubovicí a ostrou špičkou, další údaje jako GTF175 	~ 15 s	GMH175 GFTH200 ST60, ST80
GTF 2000 -50 ... +200°C Pt1000 tř. B	pro vzduch a jako příložný na trubky případně pro instalaci do ponorné jímky, jímka snímače z nerez, vysoce exibilní silikonový kabel 2 x 0.25², konektor JACK Ø3,5 mm pozlacený 		GMH175 GFTH200 ST60, ST80
GTF 2000 LE	jiná délka kabelu (standard 1m) za příplatek jako předchozí, ale bez konektoru		GIA20EB
GTF 2000 WD -10 ... +105°C Pt1000 tř. B	pro vzduch a jako příložný na trubky - vodotěsné provedení konstrukce jímky jako předchozí snímač, ale kabel PVC je s jímkou vodotěsně spojen, maximální teplota 105°C!		GMH175 GFTH200 ST60, ST80
GTF 2000 WD - LE	jako předchozí, ale bez konektoru		GIA20EB

V případě, že jste zde nenalezli snímač podle svých představ, spojte se s námi. Rádi vám jej zhotovíme přesně dle vašeho požadavku!