
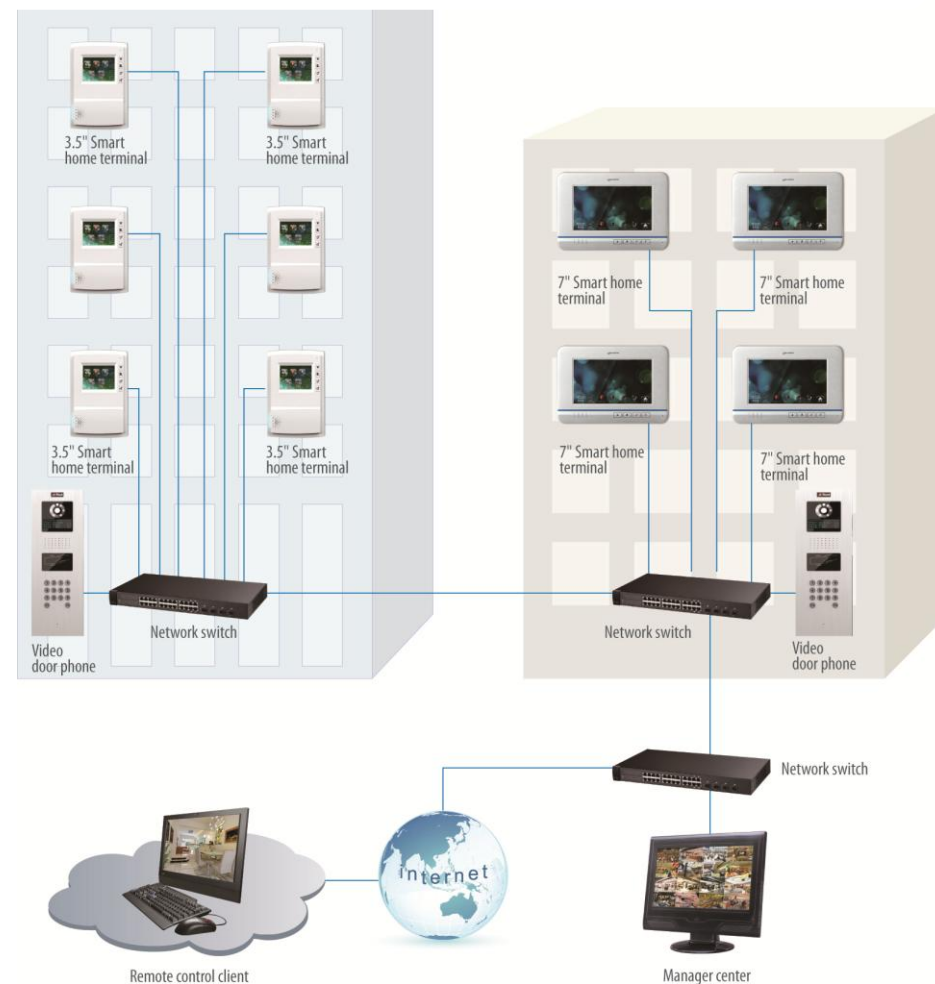


IP videotelefony

Hlavní výhody:

- Neomezená možnost rozšíření
- Minimální náklady na instalaci a kabeláž
- Otevření dveří i mimo domov/firmu
- Možnost integrace do dalších IP struktur

Nejnovější typ videotelefonů, který Vám představujeme, je založen na komunikaci po síti internet. Jednotlivé komponenty zapojíte pouze do switche a poté už se v dané síti navzájem vyhledají a spárují. Instalace je proto velice jednoduchá a odpadá Vám především nutnost zřizování zvláštní kabelové trasy, jelikož využijete sítě stávající. IP videotelefony generují minimální datový tok, proto nemusíte mít obavu o rušení či zpomalení Vašeho internetu. Oproti konvenčním videotelefonům jsou IP videotelefony velice snadno integrovatelné do systémů inteligentních domácností, můžete je rozšířit o IP kamery, nebo využívat jako zabezpečovací ústřednu. Díky stálému připojení k internetu Vám bytové jednotky zobrazují přesný čas a další předvolené informace. Nejvýznamnějším pokrokem oproti běžným videotelefonům je určitě možnost komunikace s návštěvníkem i mimo domov/firmu.

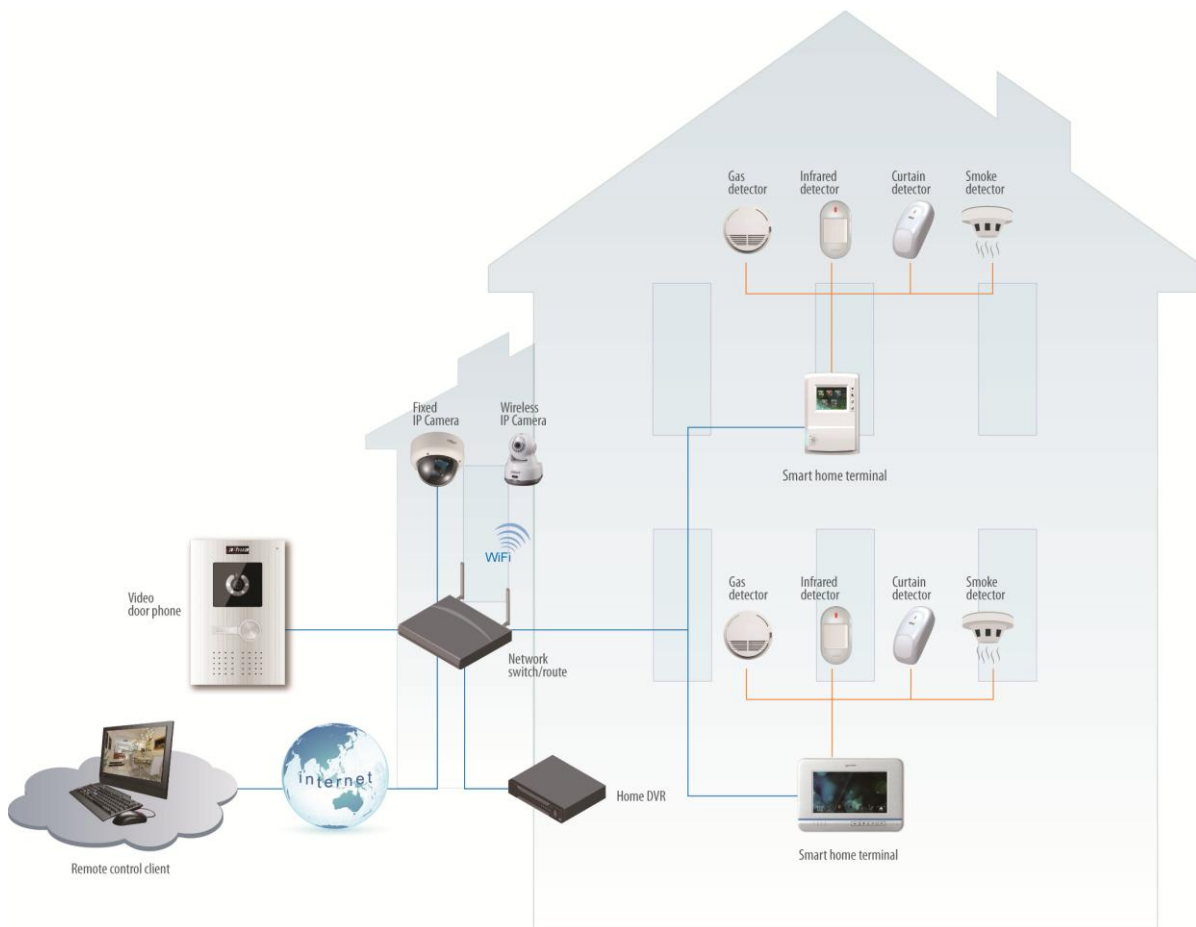

VTH1520A

- > Barevný 7" TFT LCD monitor, rezistentní displej s rozlišením 800*480
- > 5 analogových ovládacích tlačítek
- > Informační internetový kanál, záznamník, možnost vzájemné komunikace všech uživatelů zdarma
- > Podpora 8 drátových a 16 bezdrátových alarmových vstupů, které můžete opatřit detektory pohybu a suplovat tak funkci EZS systému
- > Podpora paměťových karet standardu TF a možnost zálohy přes USB
- > Ethernet: 10/100Mbps
- > Rozměry: 220mm x 153mm x 23mm
- > Napájení: DC 10~15V
- > Spotřeba: Standby≤1W, pracovní≤7W



VTH1110A

- > Barevný 3.5" TFT LCD monitor, rozlišení 320*240
- > 4 analogová ovládací tlačítka
- > Informační internetový kanál
- > Podpora 4 drátových alarmových vstupů, které můžete opatřit detektory pohybu a suplovat tak funkci EZS systému
- > Rozměry: 205 mm x 135 mm x 23 mm
- > Napájení: DC 10~15V
- > Spotřeba: Standby<1W, pracovní<5W
- > Ethernet: 10/100Mbps



VTO6000A

- > Barevná kamera, čip 1/3" SONY CCD, rozlišení 420 TV řádků
- > Citlivost 0.1lux/F1.2
- > Rozměry: 160mm*90mm*10mm
- > Hliníkové provedení
- > Napájení: DC 10~15V
- > Spotřeba: Standby ≤1W, pracovní≤5W
- > Noční přisvit



VTO1210A

- > Barevná kamera, čip 1/3" CCD, 420 TV line
- > Citlivost 0.1lux/F1.2
- > 3" STN LCD displej
- > Hliníkové provedení
- > Rozměry: 376mm*151mm*60mm
- > Napájení: DC 10~15V
- > Spotřeba: Standby ≤1W, pracovní≤10W
- > Čtečka čipových karet
- > Noční přisvit



Micronix, spol. s r.o.

Antala Staška 1076/33a
14000 Praha 4
tel.: 225 282 728, 731 412 858
fax: 225 282 724
mail: video@micronix.cz
web: www.micronix.cz

-Prodej
-Servis
-Instalace

micronix®