


Bezpečnostní měřicí hroty a krokodýlové svorky

Bezpečnostní měřicí hroty, typ XPS-180 a XPS-180/A

do 500 V, se 4 mm lamelami (XPS-180) nebo s ocelovým hrotem (XPS-180/A). Obě provedení mají 4 mm bezpečnostní zdířku v zadní části. V měřicím hrotu je umístěna pojistka pro velké výkony, která je přístupná po odejmutí bajonetového krytu. Průhledný kryt slouží ke rychlému zjištění stavu pojistky. Ochranný límec na pouzdru hrotu zabraňuje kutálení po podložce a snižuje možnost nebezpečí dotyku. Hroty jsou vhodné pro měření odporu při použití pojistek s vysokým výkonem HL-*, které mají nízký vstupní odpor. Pojistka není součástí dodávky. Barva: 21+22.

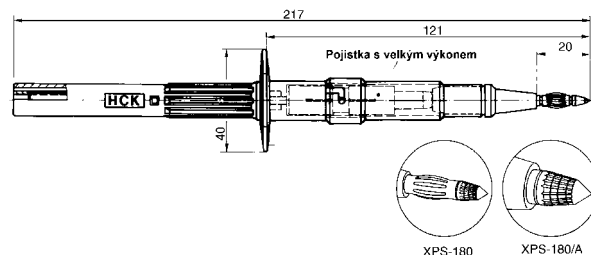

XPS-180, s lamelovým banánkem do 16 A


obj. číslo: **66.9263-***

XPS-180/A, s ocelovým hrotem do 5 A

obj. číslo: **66.9669-***

Bezpečnostní měřicí hrot, typ TAST-D

do 500 V při zatížení 5 A. Ocelový hrot se vysune z ochranného uložení po stisku pouzdra hrotu. V zadní části hrotu se nachází 4 mm bezpečnostní zdířka. V měřicím hrotu je umístěna pojistka pro velké výkony, která je přístupná po odejmutí bajonetového krytu. Průhledný kryt slouží ke rychlému zjištění stavu pojistky. Ochranný límec na pouzdru hrotu zabraňuje kutálení po podložce a snižuje možnost nebezpečí dotyku. Pojistka není součástí dodávky.

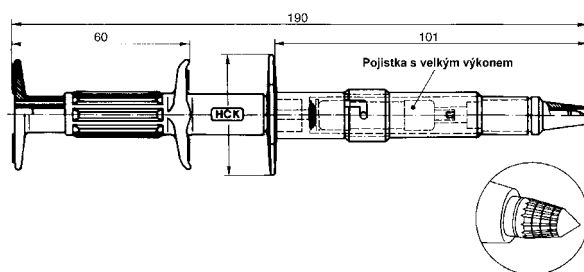

TAST-D

Barva: 21+22

obj. číslo: **66.9261-***

Proč pojistky s velkým výkonem?

Provádí-li se měření v prostředí, kde se v okolí může vyskytovat extrémně vysoký zkratový proud, např. v blízkosti transformátorové stanice, dochází u normálních pojistek k přerušení.

Bezpečnostní hroty a příchytky HCK jsou osazeny pojistkami s velkým výkonem, které jsou schopny tento jev (až do 100 kA) odstranit.

Pojistky s velkým výkonem, typ HL-* (* = hodnota)

pro svůj nízký vnitřní odpor jsou též vhodné při měření proudu a odporu. Odolnost do 100 kA (při 500 V).

Rozměry: 38 x 10 mm

Hodnota pojistky: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20 A

Při objednávce uvádějte hodnotu pojistky !

HL-01

obj. číslo: **51.0011**

HL-02

obj. číslo: **51.0012**

HL-04

obj. číslo: **51.0013**

HL-06

obj. číslo: **51.0014**

HL-08

obj. číslo: **51.0015**

HL-10

obj. číslo: **51.0016**

HL-12

obj. číslo: **51.0017**

HL-16


obj. číslo: **51.0018**

HL-20

obj. číslo: **51.0019**

Bezpečnostní nástrč. krokodýlová svorka, typ delfín XDK-1033

do 1000 V, 32 A. Vyrobená z polyamidu, obě pohyblivé části plně izolované, zakryt je i pohyblivý spoj, kterým jsou spojeny. Kovové díly jsou vyrobeny z poniklované mosazi a zanáťovány do čelistí. Mosazný kloub slouží k dobrému rozdělení protékajícího proudu, o jednu z os tohoto kloubu se opírá speciální pero, které zajišťuje velký přitlak při uchopení. Nápadná podobnost tvaru s delfínem dala této ergonomické svorce její jméno. Svorka má 4 mm bezpečnostní zdířku, rozevření čelistí je 39,5 mm.

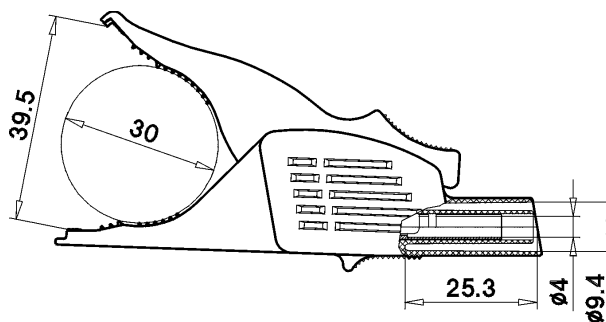

XDK-1033

barva: 20-27

obj. číslo: **66.9575-***

* barvy: 20=žlutozelená, 21=černá, 22=červená, 23=modrá, 24=žlutá, 25=zelená, 26=fialová, 27=hnědá, 28=šedá, 29=bílá, 33=transparent